



**МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"АСТРА-3" с принудительным сбросом**

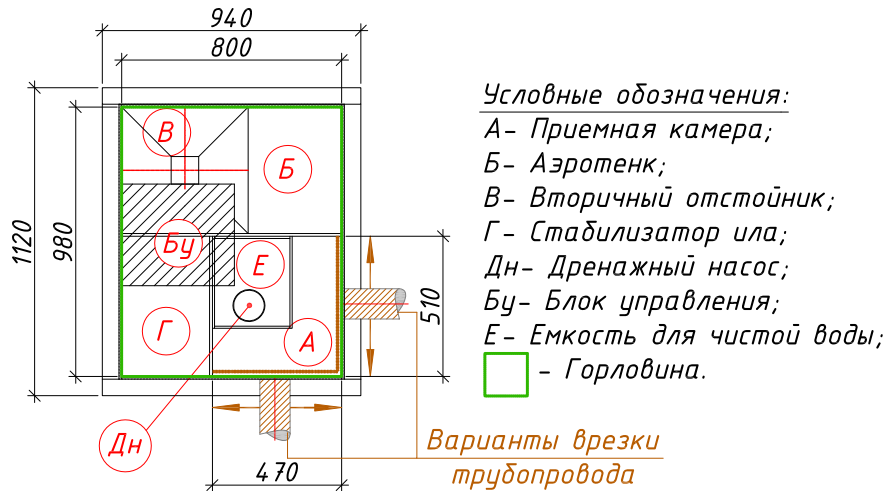

- ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-0.600$ ).
- Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-0.150$ ). Монтируется по месту в любую сторону по усмотрению заказчика.

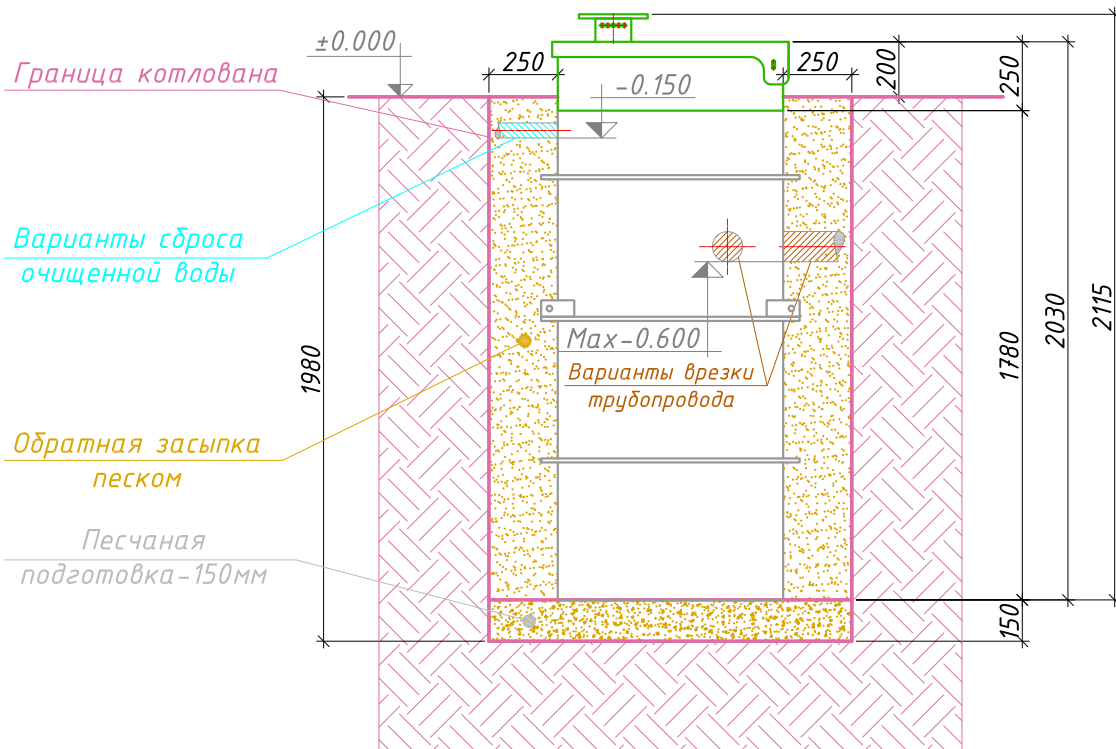

**Порядок производства работ:**

1. Отрывка котлована размерами  $1.62\text{м} \times 1.32\text{м}$   $h=1.98\text{м}$  с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150 мм;
3. Монтаж установки на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к установке;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2 м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной установки в эксплуатацию.